



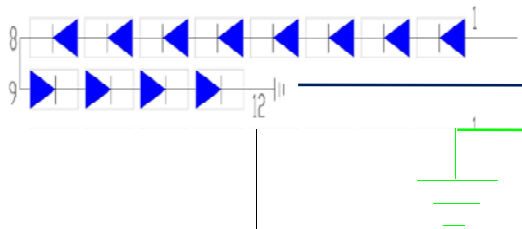







	PV MODULE	DC盤					Inverter
	6"Multi-crystalline silicon Module	DC-Junction Box	DC-Diode 防逆二極體， $V_{RRM} : 1400V$ ， $I_F=40A$	DC-FUSE	surge protective	DC-SWICH	In door(符合我國之市電併聯相關法規，並至少通過以下其一項併聯型直/交流電力轉換器UL、VDE、TUV、CE、IEC、JIS、JET 等之電器產品
系統目錄與照片							
規格、證明與應用說明							
	6"Multi-crystalline silicon Module	DC-Junction Box	DC-Diode 防逆二極體	DC-FUSE	surge protective	DC-SWICH, IEC60947-1/3, IEC60364-7-712	in door
FLOW CHART							

變流器	AC盤	Control data logger資料收集監控器			儀表
Out door(符合我國之市電併聯相關法規，並至少通過以下其一項併聯型直/交流電力轉換器UL、VDE、TUV、CE、IEC、JIS、JET 等之電器產品	1Φ3W(110/220V) & 3Φ3W(220V) & 3Φ4W(380/220V)	YSE-LOGGER-04 Logger for Web 1~10 SET Inverter-RS485應用方式， 含 日射計及溫度計通訊監視功能，無須下載程式，SUNVILLE、SMA、ABLEREX、MOTEC皆可應用。	YSE-LOGGER-03 Logger for Web 1~10 SET Inverter-RS485應用方式， 不含 日射計及溫度計通訊監視功能，無須下載程式，SUNVILLE、SMA、ABLEREX、MOTEC皆可應用。	YSE-SENSOR-01 Ethernet to UART， 含 日射計及溫度計通訊監視功能，無須下載程式，系統內建WEB程式，預留一只 RS232 或 RS485 與任何UART應用。	日照計，LP PYRA 03 .ISO9060,CLASS II,0~2000W/M2
					
		1.使用嵌入式系統開發，WEB操作方式。 2.可全天監測PV系統。 3.可收集PV完整發電資料。 4.使用可靠儲存裝置。 5.可匯出MS Excel檔案格式。 6.可發簡訊及E-mail通知系統故障訊息。 7.可定義資料轉換公式及新增資源欄位。 8.可提供帳戶設定密碼與權限。 9.可透過Web操作，調整設定在Window、Linux、Mac上執行。 10.可提供圖形式記錄顯示及即為效率顯示。 11.可整合Sun-sensor完整環境參數資料。 12.提供Web Service 介面及後端的程式整合介面(API)。	1.使用嵌入式系統開發，WEB操作方式。 2.可全天監測PV系統。 3.可收集PV完整發電資料。 4.使用可靠儲存裝置。 5.可匯出MS Excel檔案格式。 6.可發簡訊及E-mail通知系統故障訊息。 7.可定義資料轉換公式及新增資源欄位。 8.可提供帳戶設定密碼與權限。 9.可透過Web操作，調整設定在Window、Linux、Mac上執行。 10.可提供圖形式記錄顯示及即為效率顯示。 11.可整合Sun-sensor完整環境參數資料。 12.提供Web Service 介面及後端的程式整合介面(API)。	1.使用嵌入式系統開發，WEB操作方式。 2.可全天監測PV系統。 3.可收集PV完整發電資料。 4.使用可靠儲存裝置。 5.可匯出MS Excel檔案格式。 6.可發簡訊及E-mail通知系統故障訊息。 7.可定義資料轉換公式及新增資源欄位。 8.可提供帳戶設定密碼與權限。 9.可透過Web操作，調整設定在Window、Linux、Mac上執行。 10.可提供圖形式記錄顯示及即為效率顯示。 11.可整合Sun-sensor完整環境參數資料。 12.提供Web Service 介面及後端的程式整合介面(API)。	1.1：測範圍：0-2000W /m2。 1.2：靈敏度：至少100 mA / 1000W M -2 1.3：反應時間： 10 μs以下。 1.4：工作溫度範圍：-10°C to +60°C。 1.5：線性度：±3 %以下(含)。 1.6：外殼：防水外殼。 1.7：安規認證：ISO9060,CLASS II,0~2000W/M2。 1.8：資料傳輸器：RS-485或 RS-422 國際通用介面.通訊格式：Modbus RTU國際通訊格式,傳輸速率：9600, 4800, 2400, 1200,耗電功率：3VA
out door					
		